



# **En brændeovn er så meget mere end varme.**

Det er livskvalitet. Ro. Eftertanke. Og tid til hygge.



### OM VARDE

VARDE Ovne startede oprindeligt som et smedeværksted. Måske er det derfor, at respekten og forståelsen for håndværket ligger så dybt i os. Den del går vi ikke på kompromis med.

På alle vores brændeovne er de udsatte dele skabt i massivt støbejern - fordi kvaliteten i sidste ende er det hele værd.

Du skal se på din brændeovn hver dag og den skal passe ind i dit hjem. Derfor handler design om at skabe noget, der er smukt at se på og funktionelt at bruge.

Vi er inspireret af det skandinaviske design. Enkelhed, elegance, rene linjer og et harmonisk udtryk er blot nogle af de stiltræk, vi stræber efter.

Det er vigtigt for os, at vores brændeovne ikke belaster miljøet unødigt. Derfor har vi sørget for, at alle brændeovne fra VARDE er nøje miljøtestede af uafhængige eksterne testbureauer. Det betyder, at du får en brændeovn, der opfylder de strengeste miljøstandarder i Europa.

Der er sliddele på en brændeovn, som man forventeligt skal udskifte i løbet af brændeovnens levetid. VARDE giver 5 års garanti på produktionsfejl og 6 måneders garanti på udvalgte sliddele.

Se meget mere på [www.vardeovne.dk](http://www.vardeovne.dk).



### **AIR-system**

En VARDE-brændeovn med betegnelsen **AIR** er forberedt på tilkobling af eksternt luftindtag for optimal forbrænding og bedre indeklima  
– perfekt til lavenergihuse.

*Læs mere på side 24.*



### **Konvektionssystem**

Den kølige luft trækkes ind via bunden af ovnen og kommer ud opvarmet i toppen af brændeovnen. Dette sikrer en god luftcirkulation og varmen fordeles derved i rummet.



### **VARDE og miljøet**

Alle VARDEs brændeovne efterlever danske normer og regler, som er blandt de absolut strengeste i EU. Når du fyrer korrekt med træ i din VARDE brændeovn, frigives CO<sub>2</sub> fra brændet i samme mængde, som træet har optaget under væksten. Det betyder, at din brændeovn er væsentligt mere miljøvenlig sammenlignet med ældre modeller, idet den brænder renere.



### **Rysterist**

En rysterist i bunden af brændekammeret gør, at du kan findele asken og derved lettere tømme askeskuffen.



### **Energiklassificering**

Det lovpligtige energimærke indeholder oplysninger om brændeovnens energiklassificering, samt den direkte varmeydelse i kW.

# Alt dette får du med en brændeovn fra VARDE

## **FLAMMESYNLIGHED**

Flere af VARDEs modeller har store glasflader og sideruder, der giver dig et godt indsyn til ilden fra flere vinkler.

## **RUDESKYLSFUNKTION**

Alle vores brændeovne har rudeskylsfunktion, som under korrekt fyring reducerer soddannelse på glasset.

## **NEM BETJENING**

Der er tænkt på detaljen i funktionaliteten. Luftreguleringen er nem at styre og brændkammeret er let at rengøre.

## **KONVEKTION**

Alle VARDEs modeller er konvektionsbrændeovne, hvor den varme luft kommer ud i toppen og fordeles rundt i rummet.

## **HØJ VIRKNINGSGRAD**

Virkningsgraden er udtryk for hvor stor en del af brændets energi, der bruges til at opvarme rummet. VARDEs brændeovne er alle kendt for at have en høj virkningsgrad på over 80%.

## **MILJØ**

Alle VARDEs brændeovne er CE-mærkede og opfylder de strengeste miljøstandarder i Europa. Med en brændeovn fra VARDE er du sikret stort fokus på ren luftkvalitet, samt fyring med størst muligt hensyn til miljøet.

## **STØBEJERN OG STÅL**

Udsatte dele som røgstuds og bundrist på alle VARDE-ovne er udarbejdet i støbejern. Det sikrer en længere levetid af brændeovnens mest varmeudsatte dele. Enkelte brændeovne har også topplade og låge i støbejern for at fuldende designet. Alle VARDE-brændeovne har brændkammer i fuldsvejset kvalitetsstål. Indvendigt er brændkammeret beskyttet af støbejern og vermiculite.

## **ECODESIGN 2022**

I henhold til EU-direktivet ECODESIGN 2022 er alle vores brændeovne testet efter retningslinjerne i forordningen og lever op til de fastlagte krav for ECODESIGN 2022.



# VARDE Nordic

En elegant serie af moderne brændeovne i et rent nordisk design med slanke, afrundede former, hvor funktionalitet og forbrænding er helt i top.

VARDE Nordic 7 AIR og VARDE Nordic 9 AIR er forberedt på tilkobling af eksternt luftindtag for optimal forbrænding og bedre indeklima.

Denne type brændeovn er perfekt til lavenergihuse og huse med kontrolleret ventilation.







VARDE NORDIC 7 AIR

### **Bedre indeklima med AIR**

Moderne huse er meget tætte og med en brændeovn kan det være svært at tilføje nok luft til forbrændingen.

Alle VARDE AIR-modeller kan udstyres med et system, som trækker luft udefra. Dette giver en bedre forbrænding, en effektiv fordeling af varmen og sikrer et godt og sundt indeklima i huset.



VARDE NORDIC 9 AIR



### VARDE NORDIC 3

Varenr. 101080

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Farve</b>        | Sort   |
| <b>Højde</b>        | 98 cm  |
| <b>Bredde</b>       | 51 cm  |
| <b>Dybde</b>        | 45 cm  |
| <b>Ydelse</b>       | 5,0 kW |
| <b>Brændelængde</b> | 30 cm  |



### VARDE NORDIC 7 AIR

Varenr. 101082

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Farve</b>        | Sort   |
| <b>Højde</b>        | 102 cm |
| <b>Bredde</b>       | 51 cm  |
| <b>Dybde</b>        | 44 cm  |
| <b>Ydelse</b>       | 6,2 kW |
| <b>Brændelængde</b> | 30 cm  |



### VARDE NORDIC 9 AIR

Varenr. 101083

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Farve</b>        | Sort   |
| <b>Højde</b>        | 112 cm |
| <b>Bredde</b>       | 51 cm  |
| <b>Dybde</b>        | 44 cm  |
| <b>Ydelse</b>       | 6,2 kW |
| <b>Brændelængde</b> | 30 cm  |







VARDE NICE AIR

# VARDE Nice AIR

VARDE Nice AIR imponerer med sit elegante udseende svævende på en piedestal. De buede sideglas og frontglas giver en 180 graders flammeoplevelse, der samtidig spreder hygge og en god varme i rummet.

VARDE Nice AIR kan, ved tilkøb af et slangesæt, trække luft ind udefra i stedet for fra det rum, hvori den står. Det giver en bedre forbrænding og et bedre indeklima – specielt hvis du bor i et tætsoleret hus.

## Flot og praktisk top i fedtsten

Den smukke fedtstenstop, der holder længe på varmen, samt topafdækning kan tilkøbes til både VARDE Lyon AIR og VARDE Nice AIR.



## VARDE NICE AIR

Varenr. 100985

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Farve</b>        | Sort   |
| <b>Højde</b>        | 110 cm |
| <b>Bredde</b>       | 51 cm  |
| <b>Dybde</b>        | 44 cm  |
| <b>Ydelse</b>       | 6,2 kW |
| <b>Brændelængde</b> | 30 cm  |

Top i fedtsten kan tilkøbes.





VARDE LYON AIR

# VARDE Lyon AIR

Denne runde brændeovn er ikke kun en fryd for øjet, når du kan sidde og betragte ilden, men er også et flot møbel i rummet, når den er slukket.

VARDE Lyon AIR er forberedt på tilkobling af eksternt luftindtag for optimal forbrænding og bedre indeklima – perfekt til lavenergihuse og huse med kontrolleret ventilation.

## Topcover

Afdæk hullet til skorstensrøret på toppen af brændeovnen med et elegant topcover. Topcoveret skal tilkøbes.



## VARDE LYON AIR

Varenr. 100984

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Farve</b>        | Sort   |
| <b>Højde</b>        | 100 cm |
| <b>Bredde</b>       | 51 cm  |
| <b>Dybde</b>        | 44 cm  |
| <b>Ydelse</b>       | 6,2 kW |
| <b>Brændelængde</b> | 30 cm  |

Top i fedtsten kan tilkøbes.







VARDE CARDIFF AIR



### VARDE CARDIFF AIR

Varenr. 100768

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Farve</b>        | Sort   |
| <b>Højde</b>        | 90 cm  |
| <b>Bredde</b>       | 51 cm  |
| <b>Dybde</b>        | 45 cm  |
| <b>Ydelse</b>       | 7,2 kW |
| <b>Brændelængde</b> | 35 cm  |



## VARDE Cardiff AIR

VARDE Cardiff AIR er designet med fokus på oplevelsen af ilden, der kan ses fra tre sider og bringer lys og varme ind i dit hjem.

Det store brændkammer giver plads til brændestykker helt op til 35 cm.

VARDE Cardiff AIR kan, ved tilkøb af et slangesæt, trække luft ind udefra i stedet for fra det rum, hvori den står. Det giver en bedre forbrænding og et bedre indeklima – specielt hvis du bor i et tætsoleret hus.

# VARDE Aura

Med VARDE Aura får du en klassisk brændeovn i et moderne design og i en solid håndværksmæssig kvalitet, der sikrer en lang levetid.

Konvektionssystemet bevirker, at den kølige luft trækkes ind via bunden af ovnen, opvarmes og kommer ud i toppen af brændeovnen. Dette sikrer en god luftcirkulation og at varmen fordeles bedre i rummet.



VARDE AURA 11



### **Råd og vejledning**

Vi har samlet alt, der er behov for at vide, når man går med tanker om at anskaffe en brændeovn.

Se mere på [www.vardeovne.dk](http://www.vardeovne.dk), hvor du finder masser af nyttig viden og inspiration.



### **Natursten**

VARDE Aura 3 med natursten er det oplagte valg, hvis du ønsker langvarig glæde af varmen.

Den grå naturstens-beklædning kommer fra Italien og er et hårdt slidstærkt materiale, der holder på varmen, så du kan mærke den længe efter, at du er stoppet med at fyre.

Den smukke fedtstenstop, samt topafdækning kan tilkøbes til både VARDE Aura 1 og VARDE Aura 11.





### VARDE AURA 1

Varenr. 100025

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Farve</b>        | Sort   |
| <b>Højde</b>        | 100 cm |
| <b>Bredde</b>       | 51 cm  |
| <b>Dybde</b>        | 45 cm  |
| <b>Ydelse</b>       | 5,0 kW |
| <b>Brændelængde</b> | 30 cm  |

*Top i fedtsten kan tilkøbes.*



### VARDE AURA 3

Varenr. 100027

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Farve</b>        | Sort   |
| <b>Højde</b>        | 87 cm  |
| <b>Bredde</b>       | 48 cm  |
| <b>Dybde</b>        | 44 cm  |
| <b>Ydelse</b>       | 5,0 kW |
| <b>Brændelængde</b> | 30 cm  |



### VARDE AURA 3 NATURSTEN

Varenr. 100029

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Farve</b>        | Grå    |
| <b>Højde</b>        | 91 cm  |
| <b>Bredde</b>       | 51 cm  |
| <b>Dybde</b>        | 46 cm  |
| <b>Ydelse</b>       | 5,0 kW |
| <b>Brændelængde</b> | 30 cm  |



### VARDE AURA 11

Varenr. 100030

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Farve</b>        | Sort   |
| <b>Højde</b>        | 110 cm |
| <b>Bredde</b>       | 51 cm  |
| <b>Dybde</b>        | 45 cm  |
| <b>Ydelse</b>       | 5,0 kW |
| <b>Brændelængde</b> | 30 cm  |

*Top i fedtsten kan tilkøbes.*



# VARDE Shape AIR

VARDE Shape 2 AIR er med sit ovale design en brændeovn, der passer ind i alle hjem.

Det moderne design gør, at brændeovnen er nem at placere i hjemmet.

VARDE Shape 2 AIR med fedtsten vil altid stå som et smukt møbel i hjemmet - også når der ikke fyres op.



## VARDE SHAPE 2 AIR

Varenr. 100019

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Farve</b>        | Sort   |
| <b>Højde</b>        | 103 cm |
| <b>Bredde</b>       | 52 cm  |
| <b>Dybde</b>        | 41 cm  |
| <b>Ydelse</b>       | 5,4 kW |
| <b>Brændelængde</b> | 30 cm  |



## VARDE SHAPE 2 AIR FEDTSTEN M. HUL

Varenr. 100022

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Farve</b>        | Grå    |
| <b>Højde</b>        | 105 cm |
| <b>Bredde</b>       | 52 cm  |
| <b>Dybde</b>        | 41 cm  |
| <b>Ydelse</b>       | 5,4 kW |
| <b>Brændelængde</b> | 30 cm  |





VARDE SHAPE 2 AIR MED FEDTSTEN

### **Fedtsten holder på varmen**

Den elegante grå fedtstensbeklædning fra Finland er af bedste kvalitet og har en unik evne til at opmagasinere og afgive varmen længe efter, at du er stoppet med at fyre i brændeovnen.

En helt lukket topplade til VARDE Shape 2 med fedtsten kan tilkøbes.



# VARDE Samsø

Med sit både lette og rustikke design er VARDE Samsø en populær brændeovn. Med denne brændeovn har du et godt indsyn til ilden.

De ensartede håndtag til både brændkammeret og askeskuffen sikrer en flot sammenhæng i designet.

VARDE Samsø med fedtsten er det oplagte valg, hvis du ønsker et mere naturligt udseende, der samtidig holder på varmen.





### VARDE SAMSØ

Varenr. 100005

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Farve</b>        | Sort   |
| <b>Højde</b>        | 100 cm |
| <b>Bredde</b>       | 49 cm  |
| <b>Dybde</b>        | 35 cm  |
| <b>Ydelse</b>       | 5,0 kW |
| <b>Brændelængde</b> | 30 cm  |



### VARDE SAMSØ FEDTSTEN

Varenr. 100007

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Farve</b>        | Sort   |
| <b>Højde</b>        | 103 cm |
| <b>Bredde</b>       | 49 cm  |
| <b>Dybde</b>        | 35 cm  |
| <b>Ydelse</b>       | 5,0 kW |
| <b>Brændelængde</b> | 30 cm  |







VARDE BORNHOLM

# VARDE Bornholm

Det er let at finde plads til en VARDE Bornholm brændeovn.

Sideglassene giver en 180 graders oplevelse af ilden og gør, at brændeovnen lyser godt op, uanset hvor i rummet den placeres.



## VARDE BORNHOLM

Varenr. 100846

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Farve</b>        | Sort   |
| <b>Højde</b>        | 101 cm |
| <b>Bredde</b>       | 46 cm  |
| <b>Dybde</b>        | 35 cm  |
| <b>Ydelse</b>       | 5,5 kW |
| <b>Brændelængde</b> | 30 cm  |





### VARDE THURØ 13

Varenr. 100771

Støbejernsbund med  
rysterist i støbejern.

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Farve</b>        | Sort   |
| <b>Højde</b>        | 96 cm  |
| <b>Bredde</b>       | 52 cm  |
| <b>Dybde</b>        | 41 cm  |
| <b>Ydelse</b>       | 6,0 kW |
| <b>Brændelængde</b> | 35 cm  |



## VARDE Thurø

VARDE Thurø 13 er en populær  
brændeovn.

Med det klassiske og rustikke  
design spredes hyggen for alvor  
i hjemmet, når der fyres op i det  
ekstra brede brændkammer.



# Brændeovnens motor

**Skorstenen er brændeovnes motor. En god skorsten vil give en effektiv forbrænding og gøre din ovn nem at betjene.**

Skorstenens vigtigste opgave er at generere et træk, der sikrer optimal forbrænding i brændeovnen og som er i stand til at trække røgen videre ud gennem skorstenen.

Det bedste resultat opnås, når der er høj temperaturforskel på luften inde i skorstenen og udenfor, samt når skorstenen har den korrekte højde og dimension i forhold til brændeovnen.

## Skorstene i topkvalitet


Alle skorstene fra VARDE er fuldsvejsede. Overfladen er i sortlakeret, rustfrit stål, så den matcher brændeovnen. Inderkernen i skorstenen er produceret i syrefast stål, hvilket betyder, at en

skorsten fra VARDE er i absolut topkvalitet. Derfor giver vi 10 års garanti mod gennemtæring.

## Større krav til skorstenen

Moderne brændeovne brænder renere og har højere virkningsgrad. Derfor stiller de større krav til skorstenen end en ældre brændeovn.

Skifter du en gammel brændeovn ud med en moderne, kan du derfor opleve, at din skorsten ikke længere trækker optimalt. Hvis skorstenstrækket ikke er tilstrækkeligt som anvist i vores manualer – målt i pascal – dækker garantien desværre ikke ved evt. dårlig forbrænding.

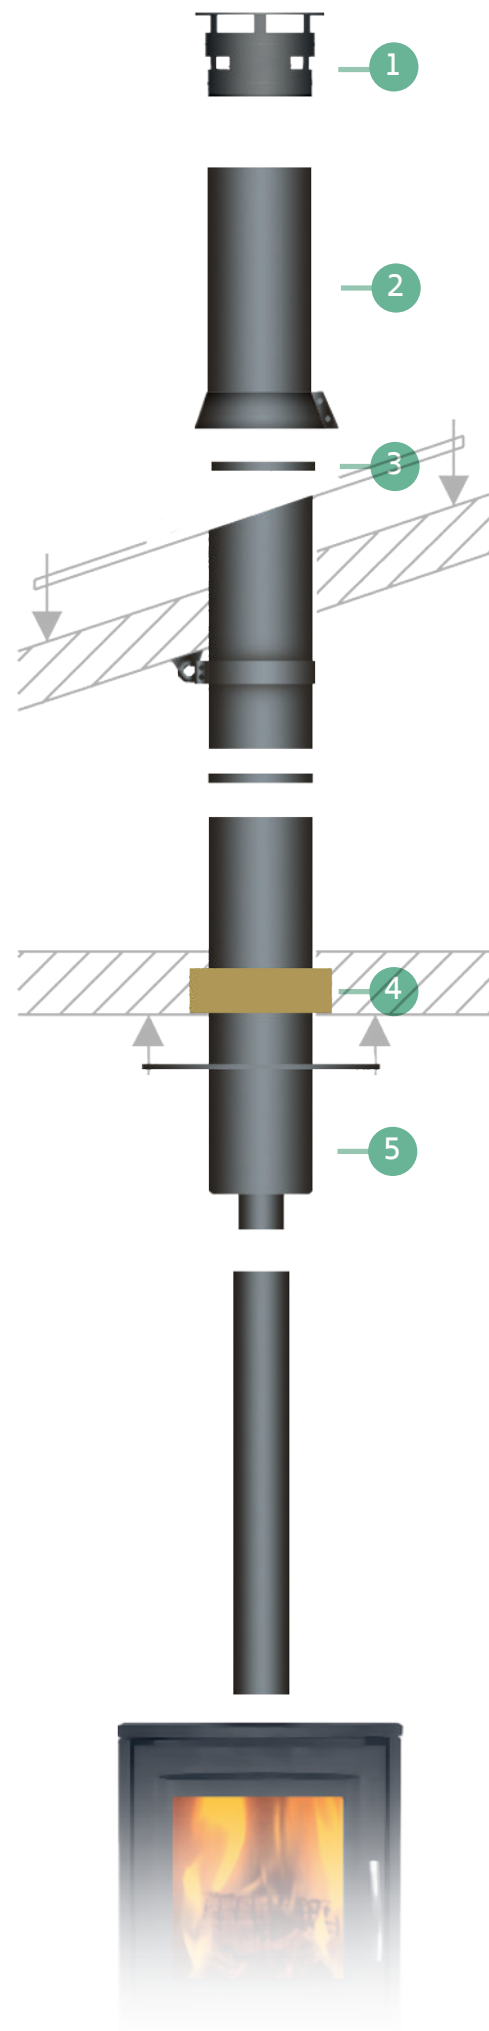

## VARDE STÅLSKORSTEN BASIS-SÆT

Varenr. 101112

VARDEs basis-sæt indeholder alle basis skorstensdele sammen med en udførlig montagevejledning (se tegning til højre). Basis-sættet til din stålskorsten kombineres med løse skorstensdele afhængigt af hvilken opstilling, der ønskes.

### Skorstenspakken består af:

- 1 Regnhætte sort - Ø250 mm
- 2 Skorsten 100 cm sektion - sort - Ø250 mm
- 3 Silikone-elastik til vandnæse - Ø250 mm
- 4 Isoleringsrørskål 5 cm H:20 cm - Ø250 mm
- 5 Startsektion 90 cm sektion - sort - Ø250 mm

Pakken er inkl. lim og manual.

Se også bestillingslisten, der viser hvad du skal bruge. Du finder den på [www.vardeovne.dk](http://www.vardeovne.dk) > Skorsten > Skorstensbestilling.

# Skorstensdele og skorstenshøjde

VARDE har et standardsortiment i skorstensdele samt mere specielle elementer. Delene findes på [www.vardeovne.dk](http://www.vardeovne.dk).

*Husk! En ny skorsten skal altid godkendes af skorstensfejerens før ibrugtagning.*

Det er vigtigt at vælge den rigtige skorsten, så brændeovnen fungerer optimalt. Hvis der ikke er nok "træk" i skorstenen, kan det resultere i røg-nedslag og dårlig forbrænding, som både har betydning for ovnens funktion, fyringsøkonomi og for miljøet.

Alle nye skorstene skal minimum være 1 meter over overkanten til ventilationsindtag, vinduer eller døre i en radius af 15 meter fra skorstenen.

## En VARDE-skorsten er

- CE-mærket og godkendt efter strengeste krav
- I rustfrit stål med sortlakeret overflade
- Med syrefast inderkerne
- Let at montere
- Med 10 års garanti mod gennemtæring



## VIGTIGT! Lovgivning omkring skorstene

### BR18 – Installation af skorsten ved brændbart materiale

Sæt dig godt ind i de gældende regler og krav vedr. installation og montage af skorsten ved brændbart materiale, f.eks. en trævæg eller gerigter ved en dør, inden du igangsætter en installation.

Du kan finde mere info på [www.vardeovne.dk](http://www.vardeovne.dk) under menupunktet *Info > Lovgivning vedr. brændeovne*.

*Vi anbefaler altid, at du søger råd og vejledning hos en fagperson eller en skorstensfejer, inden du monterer din nye skorsten.*

# Hjælp til ny skorsten

Skal du have ny skorsten, er det vigtigt, at din skorsten har den korrekte dimension. For at din brændeovn fungerer optimalt, skal skorstenen desuden have den korrekte højde i forhold til husets tagkonstruktion.

Som hjælp til udregning af skorsten, har vi to værktøjer, som du kan anvende.


Den klassiske **skorstensberegner**, hvor huset måles op og oplysningerne indtastes, eller vores enkeltsidede **bestillingsskema** med en stregtegning i farveopdeling, der viser opbygningen punkt for punkt. Du finder begge skemaer på [www.vardeovne.dk](http://www.vardeovne.dk).

*Bemærk at ovenstående er forslag til styk-lister. Vi anbefaler altid, at du søger råd og vejledning hos en fagperson eller en skorstensfejer, inden du monterer din nye skorsten.*

Prøv vores smarte skorstensberegner på [vardeovne.dk](http://vardeovne.dk)

## SKORSTENSBEREGNEREN

Indtast de forskellige oplysninger samt værdier i skemaet og tryk på beregn

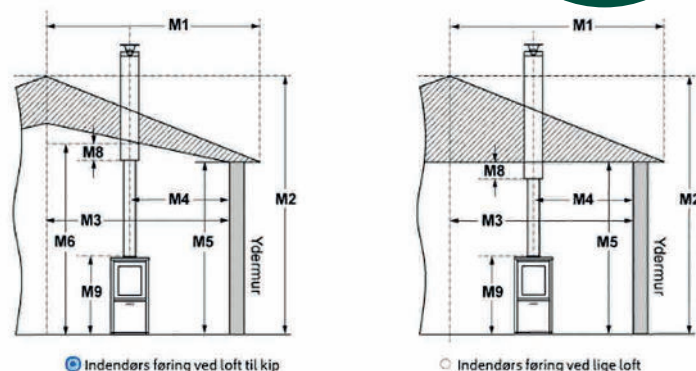

|                             |                                        |                                                                                                          |                               |    |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|
| Brændeovn:                  | <input type="text" value="Vælg ovn"/>  | Vandret taglængde (M1):                                                                                  | <input type="text" value=""/> | cm |
| Lofthøjde:                  | <input type="text" value="Brændbart"/> | Lodret hus højde - gulv til tagryg (M2):                                                                 | <input type="text" value=""/> | cm |
| Vægttype:                   | <input type="text" value="Brændbart"/> | Halv hus bredde - indvendig (M3):                                                                        | <input type="text" value=""/> | cm |
| Dampspærremanchet:          | <input type="text" value="Nej"/>       | Afstand fra rør rør til ydervæg (M4):                                                                    | <input type="text" value=""/> | cm |
| Antal Etag:                 | <input type="text" value="1"/>         | (Afstand måles fra midt rør rør)                                                                         |                               |    |
| Tagtype:                    | <input type="text" value="Fladt"/>     | Lodret væghøjde (M5):                                                                                    | <input type="text" value=""/> | cm |
| Undertag:                   | <input type="text" value="Nej"/>       | Lodret lofthøjde over ovnen (M6):                                                                        | <input type="text" value=""/> | cm |
| Skorsten gennem tagrygning: | <input type="text" value="Nej"/>       | Montagehøjde - ovnens højde (M9):                                                                        | <input type="text" value=""/> | cm |
|                             |                                        | (Udfyldes hvis "Anden ovn" er valgt)                                                                     |                               |    |
|                             |                                        | Opgiv Ø-mål på ovnens studs:                                                                             | <input type="text" value=""/> | cm |
|                             |                                        | (Udfyldes hvis "Anden ovn" er valgt)                                                                     |                               |    |
|                             |                                        | Alle VARDE brændeovne har en studs med indvendig diameter på Ø15 cm, hvortil vores skorstensrør passer.) |                               |    |

OBS! Er der et tagvindue i en radius på 15 meter fra skorstenen, skal din skorsten slutte 1 meter over det øverste punkt på tagvinduet? Iovkrav. Der tages ikke højde for tagvinduer i beregningen.

BEREGN


## AIR-system

Moderne huse er meget tætte og med en brændeovn kan det betyde tør luft i lokalet. Det kan samtidigt være svært at tilføje nok luft til forbrændingen.

En VARDE-brændeovn med betegnelsen **AIR** er forberedt på tilkobling af eksternt luftindtag og kan derfor udstyres med et AIR-system, som trækker luft udefra. Dette giver en bedre forbrænding og sikrer et godt og sundt indeklima i huset.

Er dit hus for tæt og er der ikke nok naturlig ventilation til at holde en forbrænding kørende, kan du hos VARDE købe brændeovne, hvor der er mulighed for at tilslutte eksternt luft. Dette kræver blot, at en slange monteres og føres gennem ydermuren eller fundamentet. Har du et hus, hvor frisklufttilførslen er lige på grænsen,

skal du være opmærksom på, at emhætter, ventilationsanlæg eller lignende kan forstyrre lufttilførslen så meget, at din brændeovn ikke fungerer optimalt. Dette kan også betyde, at der bliver trukket røg ind i stuen, når lågen åbnes. Her kan tilslutning til eksternt luftindtag afhjælpe problemerne.

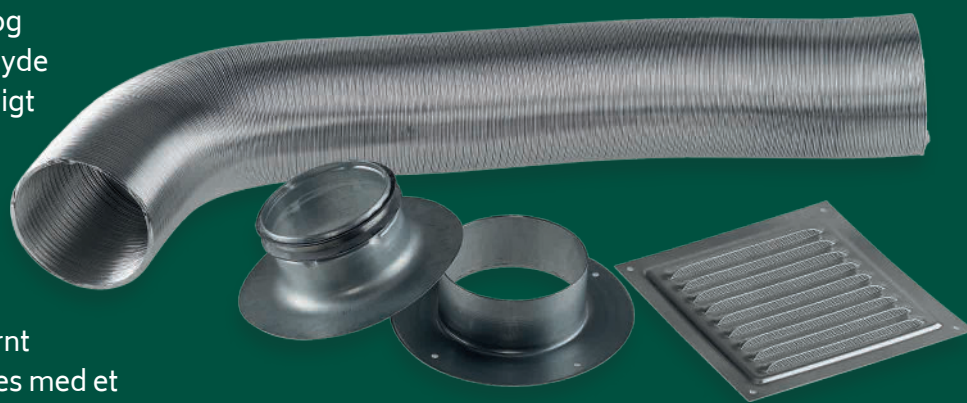




# Tilbehør

Vores sortiment i tilbehør sikrer den bedste udnyttelse af ovnen, og gør hverdagen med en brændeovn nemmere og sikrere.

Se alt tilbehør på [www.vardeovne.dk](http://www.vardeovne.dk).



## TOPCOVER

Tilsluttes brændeovnen til skorstenen bagud, kan hullet i toppladen dækkes med et topcover i sortlakeret stål. Topcoveret kan tilkøbes.

## GULVPLADER

|                                 | Standard lille P16     | Standard stor      | Dråbe lille P15        | Dråbe stor         | Afskåret cirkel P14    | Halvrund tilpasset P20  |
|---------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
|                                 |                        |                    |                        |                    |                        |                         |
| <b>STÅLPLADE</b><br>2 mm Sort   |                        | Vare nr.<br>100104 |                        | Vare nr.<br>100106 |                        |                         |
| <b>GLASPLADE</b><br>6 mm Hærdet | Vare nr.<br>3681007585 | Vare nr.<br>100109 | Vare nr.<br>3681100102 | Vare nr.<br>100110 | Vare nr.<br>3681001002 | Vare nr.<br>3681750530* |

\* Gulvpladen passer til modellerne VARDE Nordic 3, VARDE Nordic 7 AIR, VARDE Nordic 9 AIR, VARDE Aura 1 og VARDE Lyon AIR.

# Reservedele

Der er visse sliddele på en brændeovn, der forventeligt skal udskiftes i løbet af brændeovnens levetid.


Vi lagerfører reservedele til både nye og ældre VARDE-brændeovne.

VARDE giver 5 års garanti på produktionsfejl og 6 måneder på udvalgte sliddele.


Se alle reservedele på [www.vardeovne.dk](http://www.vardeovne.dk).



# Tekniske data




|                                                               | NORDIC 3      | NORDIC 7 AIR  | NORDIC 9 AIR  | LYON AIR      |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Varenr.                                                       | 101080        | 101082        | 101083        | 100984        |
| EAN-nr.                                                       | 5703505053704 | 5703505053728 | 5703505053735 | 5703505051953 |
| DB-nr.                                                        | 2124399       | 2124402       | 2124413       | 2068412       |
| Farve                                                         | Sort          | Sort          | Sort          | Sort          |
| Risttype i brændkammer                                        | Bundrist      | Bundrist      | Bundrist      | Rysterist     |
| Udvendige mål A x B x C (cm)                                  | 98x51x45      | 102x51x44     | 112x51x44     | 100x51x44     |
| Montageafgang bag D midte (cm)                                | 83            | 85            | 95            | 83            |
| Bagkant til skorstensmidte E (cm)                             | 17            | 16,5          | 16,5          | 16,5          |
| Montagehøjde top F (cm)                                       | 98            | 99,5          | 109           | 97,5          |
| Brændkammer<br>Højde x Bredde x Dybde (cm)                    | 24,5/36x30x28 | 36x31/39x25   | 36x31/39x25   | 36x31/39x25   |
| Vægt (kg)                                                     | 99            | 104           | 111           | 104           |
| Slangesæt for lufttilførsel (Ø cm)                            | -             | 8             | 8             | 8             |
| Min. afstand til brændbart<br>materiale bag ovnen (cm)        | 12,5          | 18            | 18            | 18            |
| Min. afstand til brændbart<br>materiale ved ovnens sider (cm) | 30            | 45            | 45            | 45            |
| Møbleringsafstand (cm)                                        | 80            | 80            | 80            | 80            |
| Nominel ydelse (kW)                                           | 5             | 6,2           | 6,2           | 6,2           |
| Opvarmning (m²)                                               | 30-105        | 45-120        | 45-120        | 45-120        |
| Virkningsgrad (%)                                             | 81            | 82            | 82            | 82            |
| Skorstenstræk min. Pascal                                     | 12            | 12            | 12            | 12            |
| Energiklasse                                                  | A+            | A+            | A+            | A+            |




|                                                               | NICE AIR      | AURA 1        | AURA 3        | AURA 3<br>FEDTSTEN |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| Varenr.                                                       | 100985        | 100025        | 100027        | 100029             |
| EAN-nr.                                                       | 5703505051960 | 5703505048403 | 5703505043125 | 5703505043460      |
| DB-nr.                                                        | 2068418       | 1328437       | 1419090       | 1424988            |
| Farve                                                         | Sort          | Sort          | Sort          | Grå                |
| Risttype i brændkammer                                        | Rysterist     | Rysterist     | Rysterist     | Rysterist          |
| Udvendige mål A x B x C (cm)                                  | 110x51x44     | 100x51x45     | 87x48x44      | 91x51x46           |
| Montageafgang bag D midte (cm)                                | 93            | 83            | 71            | 71                 |
| Bagkant til skorstensmidte E (cm)                             | 16,5          | 17            | 18            | 20                 |
| Montagehøjde top F (cm)                                       | 108           | 97            | 87            | 91                 |
| Brændkammer<br>Højde x Bredde x Dybde (cm)                    | 36x31/39x25   | 26/38x30x30   | 26/38x30x26   | 26/38x30x26        |
| Vægt (kg)                                                     | 113           | 104           | 106           | 190                |
| Slangesæt for lufttilførsel (Ø cm)                            | 8             | -             | -             | -                  |
| Min. afstand til brændbart<br>materiale bag ovnen (cm)        | 18            | 12,5          | 12,5          | 12,5               |
| Min. afstand til brændbart<br>materiale ved ovnens sider (cm) | 45            | 30            | 30            | 30                 |
| Møbleringsafstand (cm)                                        | 80            | 80            | 80            | 80                 |
| Nominel ydelse (kW)                                           | 6,2           | 5             | 5             | 5                  |
| Opvarmning (m²)                                               | 45-100        | 30-105        | 30-105        | 30-105             |
| Virkningsgrad (%)                                             | 82            | 81            | 81            | 81                 |
| Skorstenstræk min. Pascal                                     | 12            | 12            | 12            | 12                 |
| Energiklasse                                                  | A+            | A+            | A+            | A+                 |

HUSK! At tilkøbe en topplade, hvis brændeovnen skal monteres bagud.



|                                                            | AURA 11       | CARDIFF AIR   | SHAPE 2 AIR    | SHAPE 2 AIR FEDTSTEN |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|
| Varenr.                                                    | 100030        | 100768        | 100019         | 100022               |
| EAN-nr.                                                    | 5703505043132 | 5703505049646 | 5703505041565  | 5703505041596        |
| DB-nr.                                                     | 1419106       | 1876210       | 1494197        | 1706895              |
| Farve                                                      | Sort          | Sort          | Sort           | Grå                  |
| Risttype i brændkammer                                     | Rysterist     | Bundrist      | Rysterist      | Rysterist            |
| Udvendige mål A x B x C (cm)                               | 110x51x45     | 90x51x45      | 103x52x41      | 105x52x41            |
| Montageafgang bag D midte (cm)                             | 92            | 78            | 87             | 87                   |
| Bagkant til skorstensmidte E (cm)                          | 17            | 19,7          | 16             | 16                   |
| Montagehøjde top F (cm)                                    | 107           | 89            | 96             | 96                   |
| Brændkammer Højde x Bredde x Dybde (cm)                    | 26/38x30x30   | 44x44x36      | 33/46x27/29x28 | 33/46x27/29x28       |
| Vægt (kg)                                                  | 113           | 100           | 119            | 185                  |
| Slangesæt for lufttilførsel (Ø cm)                         | -             | 8             | 8              | 8                    |
| Min. afstand til brændbart materiale bag ovnen (cm)        | 12,5          | 20            | 10             | 10                   |
| Min. afstand til brændbart materiale ved ovnens sider (cm) | 30            | 103           | 25             | 25                   |
| Møbleringsafstand (cm)                                     | 80            | 105           | 80             | 80                   |
| Nominel ydelse (kW)                                        | 5             | 7,2           | 5,4            | 5,4                  |
| Opvarmning (m²)                                            | 30-105        | 60-160        | 30-105         | 30-105               |
| Virkningsgrad (%)                                          | 81            | 80            | 80             | 80                   |
| Skorstenstræk min. Pascal                                  | 12            | 12            | 12             | 12                   |
| Energiklasse                                               | A+            | A+            | A+             | A+                   |



|                                                            | SAMSØ         | SAMSØ FEDTSTEN | THURØ 13      | BORNHOLM      |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Varenr.                                                    | 100005        | 100007         | 100771        | 100846        |
| EAN-nr.                                                    | 5703505045914 | 5703505046997  | 5703505049677 | 5703505050420 |
| DB-nr.                                                     | 1644223       | 2124438        | 2124438       | 1935521       |
| Farve                                                      | Sort          | Sort           | Sort          | Sort          |
| Risttype i brændkammer                                     | Bundrist      | Bundrist       | Rysterist     | Bundrist      |
| Udvendige mål A x B x C (cm)                               | 100x49x35     | 103x49x35      | 96x52x41      | 101x46x35     |
| Montageafgang bag D midte (cm)                             | 85,5          | 85,5           | 81            | 85,5          |
| Bagkant til skorstensmidte E (cm)                          | 11,5          | 11,5           | 15            | 11,5          |
| Montagehøjde top F (cm)                                    | 99            | 99             | 93            | 99            |
| Brændkammer Højde x Bredde x Dybde (cm)                    | 26/38x30x26   | 26/38x30x26    | 24x40x31      | 26/38x30x26   |
| Vægt (kg)                                                  | 80            | 91             | 96            | 85            |
| Slangesæt for lufttilførsel (Ø cm)                         | -             | -              | -             | -             |
| Min. afstand til brændbart materiale bag ovnen (cm)        | 20            | 20             | 20            | 30            |
| Min. afstand til brændbart materiale ved ovnens sider (cm) | 20            | 20             | 40            | 45            |
| Møbleringsafstand (cm)                                     | 80            | 80             | 110           | 110           |
| Nominel ydelse (kW)                                        | 5             | 5              | 6             | 5,5           |
| Opvarmning (m²)                                            | 30-105        | 30-105         | 45-120        | 30-105        |
| Virkningsgrad (%)                                          | 81            | 81             | 82            | 80            |
| Skorstenstræk min. Pascal                                  | 12            | 12             | 12            | 12            |
| Energiklasse                                               | A+            | A+             | A+            | A+            |

På [www.vardeovne.dk](http://www.vardeovne.dk) findes gældende montage- og brugsvejledninger, energimærkninger, prøvningsattester, DOP-certifikater m.v.



## Vigtig viden og spændende nyt

På [www.vardeovne.dk](http://www.vardeovne.dk) kan du til enhver tid finde information om alle vores brændeovne, skorstene, tilbehør og reservedele. Vi stiller også et omfattende teknisk materiale og brugsvejledninger til rådighed.

Følg også **VARDE Ovne** på Facebook, Instagram og LinkedIn, hvor vi giver dig nyttig viden, tips og nyt omkring brændeovne, viser nye modeller og meget andet.



Vi sælger brændeovne.  
Men i virkeligheden handler det om livskvalitet.

**VARDE Ovne A/S**  
Pottemagervej 1  
DK-7100 Vejle  
[sales@vardeovne.dk](mailto:sales@vardeovne.dk)

Tjek også [www.westfire.dk](http://www.westfire.dk) for yderligere inspiration og muligheder.  
WESTFIRE er en del af VARDE Ovne A/S.

